


DURO BOARD®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ASSYX DuroBOARD®
Zestaw do naprawy


ASSYX DuroBOARD®:
Najlepszy podkład do produkcji wyrobów betonowych.

Zestaw do naprawy ASSYX DuroBOARD®

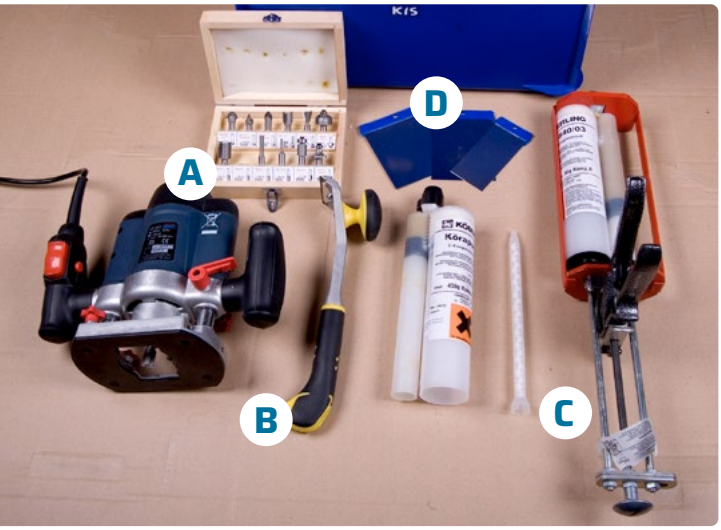

Zestaw do naprawy ASSYX DuroBOARD® składa się z:

A: Frezarki z zestawem frezów
B: Skrobaka ręcznego
C: 1 szt. pistoletu-wyciskacza do tub PPM 300X,
2 szt. końcówki mieszającej,
1 szt. tuby podwójnej 2-K- PUR 840/20
D: 1 zestawu szpachelek

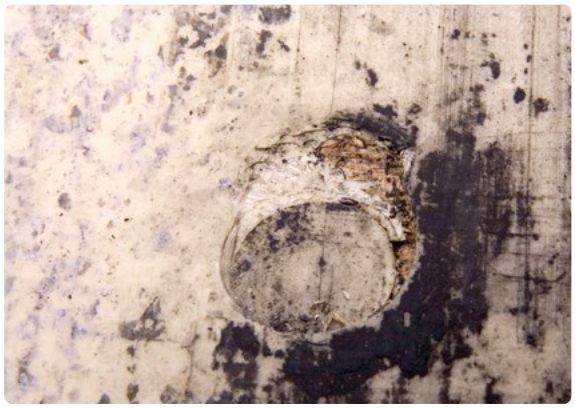

Typowe uszkodzenie



1.

Miejsce w obszarze uszkodzenia wyczyścić ręcznym skrobakiem


UWAGA: używaj rękawic i okularów ochronnych !





2.

Wyczyszczona krawędź uszkodzonego miejsca

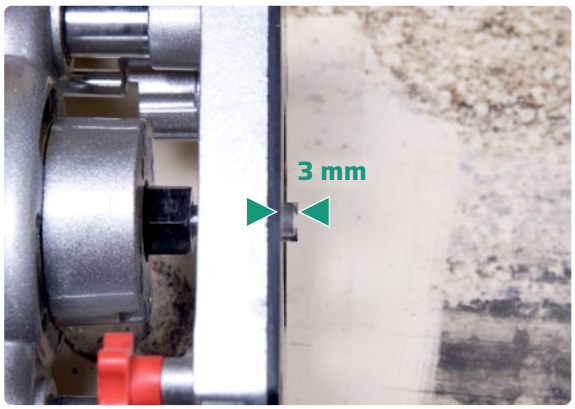

3.

W zależności od wielkości uszkodzenia, dobrać odpowiedni rozmiar frezu i ustawić na głębokość około 3mm.



4.

Ustawić frezarkę nad uszkodzeniem i wyfrezować uszkodzone miejsce.



5.

Oczyszczone miejsce uszkodzenia, gotowe do naprawy



6.

Otworzyć podwójną tubę, nałożyć i dokręcić nakrętką końcówkę mieszającą, tubę włożyć do wyciskacza.



7.

Uszkodzone miejsce równomiernie wypełnić mieszanką z 2-K-PUR 840/20.



8.

Wypełnione miejsce wygładzić szpachelką.
UWAGA: 2-K-PUR 840 dostępny jest w trzech wersjach:

- **2-K-PUR 840/02:** urabialność przez 2 minuty, uzyskanie twardości do dalszej obróbki po około 180 min.
- **2-K-PUR 840/20:** urabialność przez 20 minut, uzyskanie twardości do dalszej obróbki po około 480 min.
- **2-K-PUR 840/45:** urabialność przez 45 minut, uzyskanie twardości do dalszej obróbki po około 24 godz.



9.

Po uzyskaniu odpowiedniej twardości (po 180 min., 480 min. lub 24 godz.) ponownie wygładzić nierówności skrobakiem ręcznym.



10.

Miejsce naprawy
UWAGA: Naprawa może być powtarzana wielokrotnie.
2-K-PUR, to dwuskładnikowy klej poliuretanowy, o właściwościach pokrycia sklejkowego rdzenia podkładu produkcyjnego ASSYX DuroBOARD® (Duroplast - Poliuretan), który doskonale klei się zarówno do drewna, jak i poliuretanu.



Usługa naprawy

Bez względu na to, ile nie podjęto by środków ostrożności, zawsze w trakcie produkcji dochodzi do przypadkowych uszkodzeń blatów. Nie jest to problemem, kiedy ma się blaty ASSYX DuroBOARD®. Używając zestawu naprawczego, nieduże uszkodzenia powierzchni można naprawić na miejscu, w zakładzie produkcyjnym.

Większe uszkodzenia mogą oczywiście wymagać bardziej zaawansowanej naprawy, która może być wykonana w naszych warsztatach w Andernach. Możemy usunąć pokrycie poliuretanowe z powierzchni blatu, naprawić uszkodzenie rdzenia i na nowo położyć warstwę poliuretanu. W ten sposób naprawiony blat będzie miał takie właściwości, jak nowy.

Naprawy każdego typu mogą być, na życzenie przeprowadzone w każdej chwili.

Zobacz też nasze wideo na:
www.assyx.com

ASSYX GmbH & Co. KG
Zum Kögelsborn 6
D-56626 Andernach (Miesenheim)
Deutschland

Tel. +49 (0) 26 32 - 94 75 10
Fax +49 (0) 26 32 - 94 75 111

info@assyx.com
www.assyx.com